

# BALZER®



Værksted- og  
køretøjsteknik



# Klar til brug fra fabrik

## Den perfekte kompletløsning

Alt i ét: I overensstemmelse med dette princip bygger firma BALZER værkstedsgrave i dobbeltkammerkonstruktion. Der lægges stor vægt på en kundeorienteret planlægning, konstruktion og udstyr til værkstedsgravene for at sikre at alt til sidst er på sin rette plads. Distribution og montageservice af værkstedsteknik er ligeledes opgaver, BALZER tager sig af.

Den store fordel ligger i at montagen kan foregå uden afbrydelser i den daglige drift. Hurtighed ved montager er derfor et andet meget vigtigt argument for valg af denne kompletløsning. Som allround service leverandør leverer BALZER færdige præfabrikerede værkstedsgrave i dobbeltkammerkonstruktion, og som eneste leverandør fuldt udstyret.

## Til vej- og skinnedtrafik

Variabel lofthøjde, individuelt tilpasset udstyr og mange andre ønsker indgår i den nøje tilrettelagte konstruktion. De certificerede værkstedsgrave kan takket være deres dobbeltkammer i cellestruktur færdiginstalleres med rør og el på fabrikken.

- Værkstedsgrave
- Forsøgsbaner
- Servicegrave til
- lastbil
- bus
- bane
- regiobane
- sporvogn



# Færdigkomponent-værstedsgreve i dobbeltkammer-konstruktion

- Færdigelement-værkstedsgrav over 40 m længde og mere.
- Selvbærende dobbeltkammer-cellekonstruktion med integreret forskalning og armering.
- Lav egenvægt.
- Tilbehør, færdigmonteret på fabrikken, med rør og el.
- Ingen montage på byggepladsen. Alle tilslutninger i henhold til den overordnede planlægning.
- Byggetid pga. af den særlige montageteknologi maks. 5 timer per anlæg.
- Hvert anlæg har gennemgået en funktions- og typegodkendelse og certificering.



# BALZER®



LGA



## Top ydelse med tysk TÜV-certificering

- Udnytter hele gulvarealet
- Integreres i rangerarealet
- Kan overkøres uden indskrænkninger
- Danner en plan flade med halgulvet
- Skaber en arbejdsplads på flere niveauer
- Kontrolleret og certificeret





Bus









Bane / regiobane



Sporvogn



Lastbil

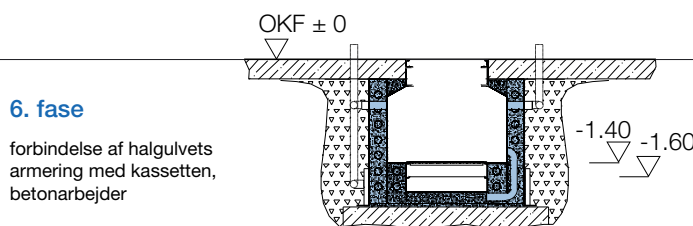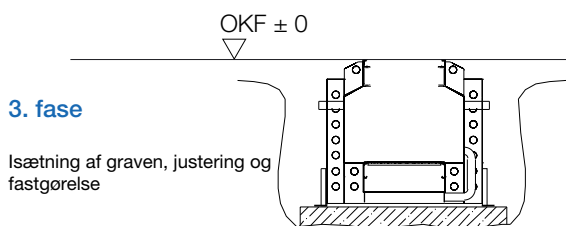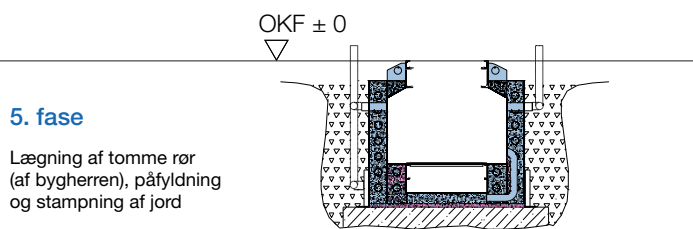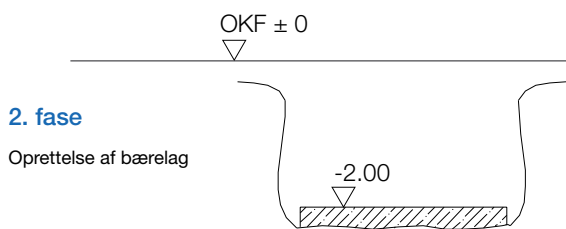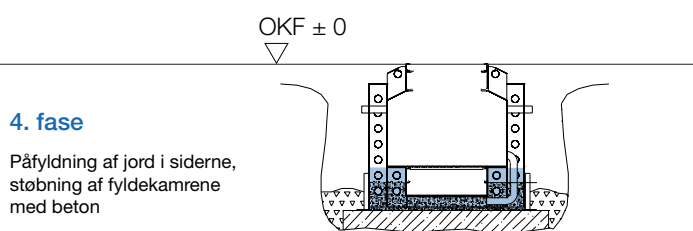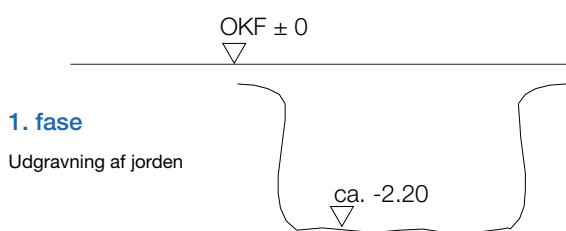

## Fem timers montagetid - din fordel

Inden for fem timer færdigmonteres en værkstedsgrav under driften, med alt udstyr.



Kl. 9.00



Kl. 10.00



Kl. 10.15




Kl. 11.00



Kl. 12.00



Kl. 13.00

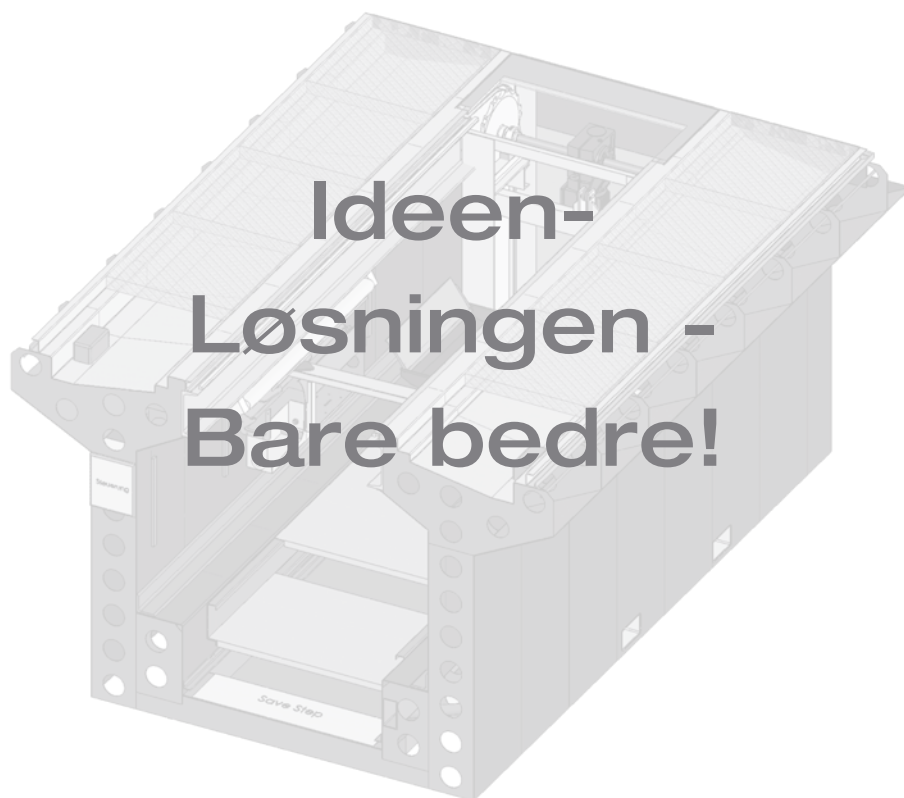

# Ideen- Lösungen - Bare bedre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG - Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen  
Tlf.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29  
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de



Levering - isætning - nivellering -  
fiksering - FÆRDIG