

Cubiertas corredizas para fosos de montaje


Tipo SAM 102 R

- Forma un sólo nivel con el suelo de la nave
- Se integra en la superficie de maniobras
- Totalmente transitable,
15 t de carga de eje y más.
- Posibilidad de trabajar en diferentes niveles.
- Verificación de modelo de construcción,
BGR-A1, ASR, Ex-RL-BGR 104, BGR 233,
UVV, Verificación TÜV.
- ISO 9001 Planta de fabricación certificada.

Su ventaja:

Uso total de la superficie completa de la nave.



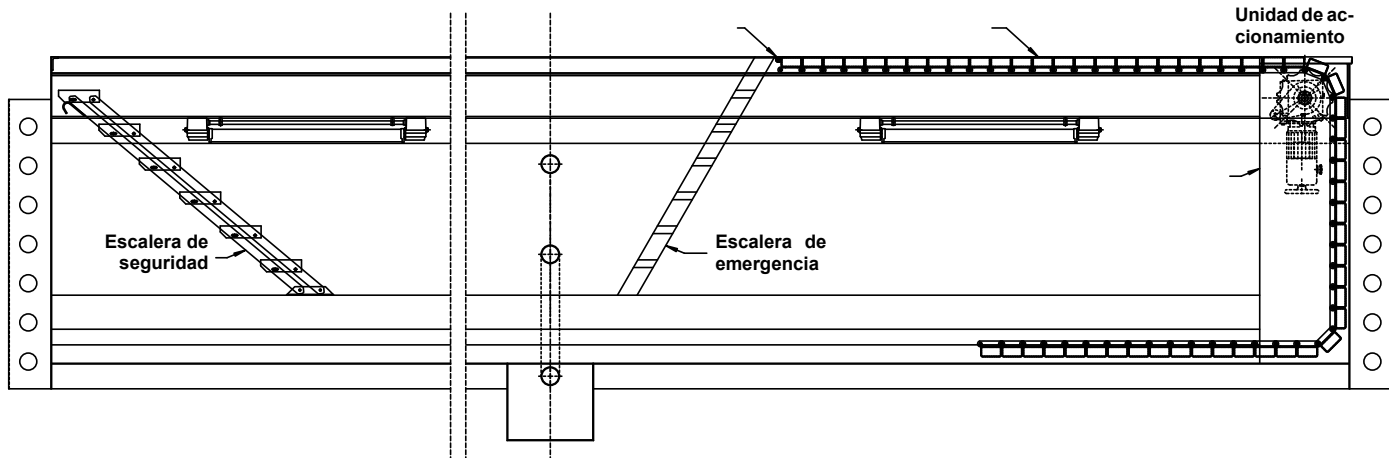

Descripción técnica:

Carga de eje: 15,0 t
Carga de superficie: 42,0 t
Velocidad: 8m/min
Accionamiento: eléctrico / mecánico
230/400 V, 50 HZ
Instalación eléctrica: Mando de hombre, PLC

Ya no se necesitan desviadores de ruedas.

Emparrillados de suelo cerrados - ninguna pieza que pueda caer por allí.

Ningún riesgo de lesiones debido a piezas móviles.

Adecuada para todos los fosos existentes.

Ejecución en aluminio.

Superficie antideslizante.

La idea -
La solución -
¡Simplemente
mejor!

Hans Balzer GmbH & Co. KG
Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de