

BALZER®



**Técnica de talleres
y vehículos**



Listo para su empleo de fábrica

La solución completa perfecta

Todo de una sola mano: De acuerdo a este enunciado. la empresa BALZER construye fosos de montaje en construcción de cámaras de relleno. En este caso se le asigna un gran valor a una planificación orientada al cliente, proyecto y equipamiento de los fosos de montaje, para que "al final" todo esté en el lugar correcto. Asimismo las ventas y el servicio de montaje de técnica de talleres, pertenecen al conjunto de tareas de la empresa BALZER.

La gran ventaja consiste, en que se puede realizar el montaje sin interrupción del servicio. La rapidez para el montaje es por ello también un argumento principal que habla a favor del montaje de este producto completo. BALZER como proveedor de servicio completo, suministra fosos de montaje de piezas prefabricadas en construcción de cámaras de relleno completamente equipados, como primero y único fabricante.

Para tránsito por carretera y ferroviario

Altura de pie flexible, equipamiento adaptado individualmente y muchos otros deseos, confluyen en la construcción exactamente determinada. Debido a la construcción autoportante de cámaras de relleno alveolares, los fosos certificados pueden ser montados, equipados con tuberías y cableados completamente de fábrica.

- Fosos de mantenimiento
- Líneas de pruebas
- Fosos de servicio técnico para
- Camiones
- Autobuses
- Ferrocarril
- Ferrocarril regional
- Tranvías



Foso de montaje de piezas prefabricadas en construcción de cámaras de relleno

- Foso de montaje de una sola pieza de piezas prefabricadas hasta 40 m de longitud y más.
- Cámara de relleno de construcción alveolar autoportante con encofrado integrado y armadura.
- Reducido peso propio.
- Accesorios completamente montados en fábrica, con tuberías y cableado.
- Ningún montaje en la obra. Todas las conexiones de acuerdo a la planificación completa.
- Tiempo de montaje a través de tecnología de montaje especial en máx. 5 horas por instalación.
- Cada instalación está recepcionada, verificada y certificada de modelo de construcción de acuerdo a las normativas legales.



BALZER®

La prestación maestra verificada por TÜV

- Aprovecha completamente la superficie construida del suelo
- Se integra en la superficie de maniobras
- Totalmente transitable
- Forma un sólo nivel con el suelo de la nave
- Aporta un puesto de trabajo en varios niveles
- Verificado y certificado



LGA





Autobuses




Ferrocarril / Ferrocarril regional



Tranvías



Camiones

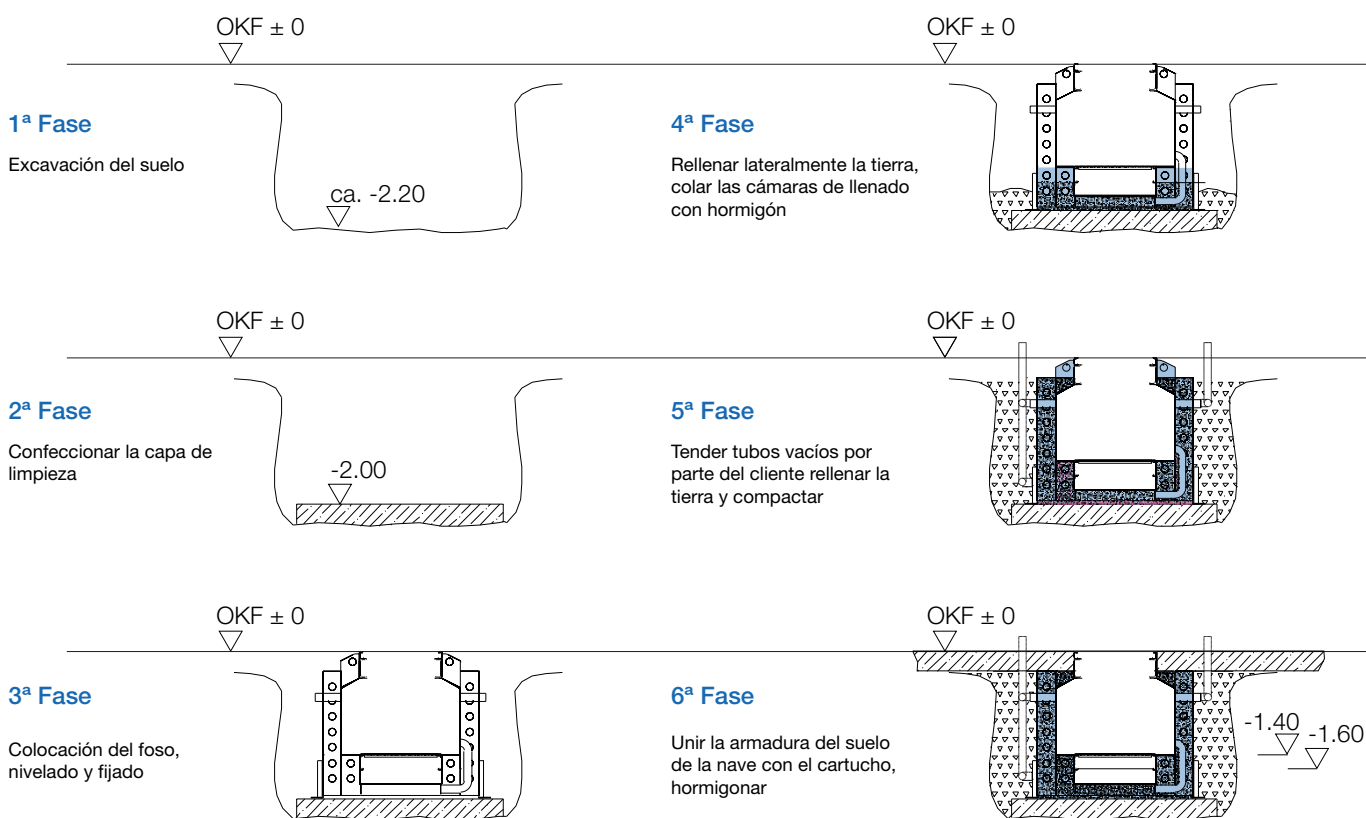

Cinco horas de tiempo de montaje - Su ventaja

Antes de cinco horas los fosos se montan completamente equipados con el servicio en funcionamiento.



9.00 h



10.00 h



10.15 h



11.00 h



12.00 h



13.00 h



**La idea -
La solución -
¡Simplemente mejor!**

Hans Balzer GmbH & Co. KG - Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de



**entregar - colocar - nivelar -
fijar - LISTO**