


## Prefabrikerert arbeidsgrav i fyll-kammer konstruksjon

### Testgate for lastebil / buss

#### Type MSG 102 P

- Prefabrikerert hel arbeidsgrav opp til 40 m lengde, fra 40 m lengde og mer.
- Selvbærende fyll-kammer-cellekonstruksjon med integrert forskaling og armering.
- Liten egenvekt.
- Tilbehør, komplett montert, utstyrt med rør- og kabelopplegg fra fabrikken.
- Ingen montering hos kunden.  
Alle tilkoblinger ifølge helhetsplan.
- Ved hjelp av spesiell montasjeteknikk, er monteringstiden maks. 5 timer per anlegg i eksisterende haller.
- Fagbedrift etter § 19 I WHG
- Tillatelser:  
WHG § 19 i.l.g., BGR 157, UWV, VBG, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-sertifisert typegodkjenning.
- ISO 9001 sertifisert produksjonsanlegg.
- Kvalitetsprodukter er det beste valget på lang sikt.



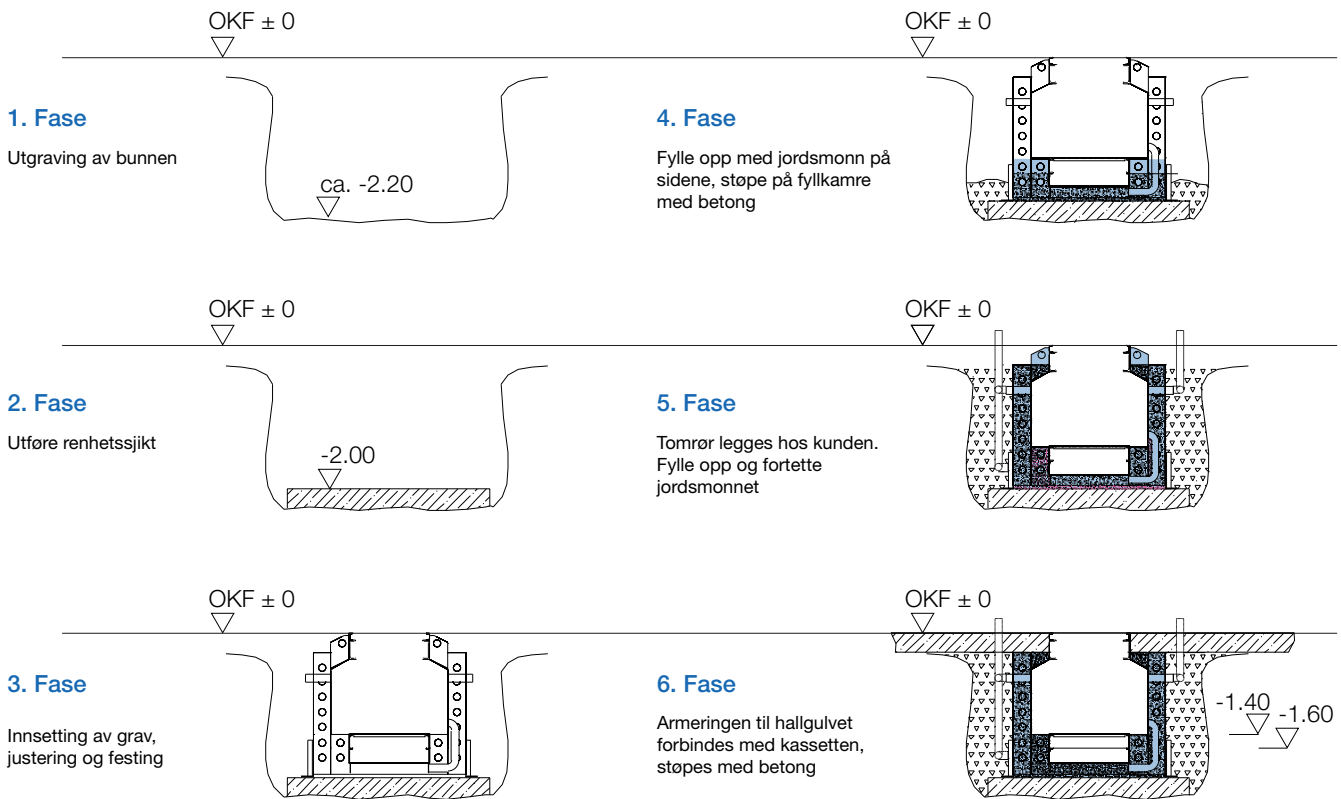

## Teknisk beskrivelse:

Aksellast: 20,0 t  
 Flatelast: 60,0 t  
 Rullende belastning i henhold til SLW60, DIN1055 og 1072.  
 Lengde: valgfri opp til 40m  
 Bredder: 1,02m i.l.  
 Arbeidsbredde: 1,62m i.l.  
 Hodehøyde: 1,40/1,60/1,80

Alle tilkoblinger ifølge plan for strømforsyning, trykkluft, avluft, oljetilførsel og -fjerning.

Vannavløp grav alternativ over avløp eller pumpekum.

Dobbeltgravramme med mulighet for installasjon for skyvbar avdekning, løfter, oljepanne, bærebjelke osv.

Komplett tilbehør: Nisje for utstyr, rullefeltbremseprøver med gravsikring, tester for akselklaring.

Tester for hjulstilling, innretning for nedstopping inklusive rør- og kabelopplegg innenfor den prefabrikerte arbeidsgraven.

Olje- og syrebestandig belegg innvendig, fargevalg etter RAL-fargekart.

## Ideen - Løsningen - Rett og slett bedre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG  
 Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen  
 Tlf.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29  
 info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de