


## Färdig-montagegrop i fyllkammарbyggutförande Testlinje för lastbil / buss

### Typ MSG 102 P

- Endels färdig-montagegrop upp till 40 m längd och mer.
- Självbärande fyllkammар-bikupe-byggutförande med integrerat skal och armering.
- Liten egenvikt.
- Tillbehör komplett monterade i fabrik, med rördragning och ladningar.
- Inget montage på byggnadsplatsen. Alla anslutningar enligt totalplanen.
- Speciell monteringssteknologi ger enmonteringstid på max. fem timmar per anläggning i befintliga hallar.
- Fackdrift enligt § 19 I WHG
- Tillstånd:  
WHG § 19 i.l.g., BGR 157, UWV, VBG, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-certifierad byggtypstillstånd.
- ISO 9001 certifierad verkstad.
- På lång sikt är kvalitetsprodukter ett bättre val.



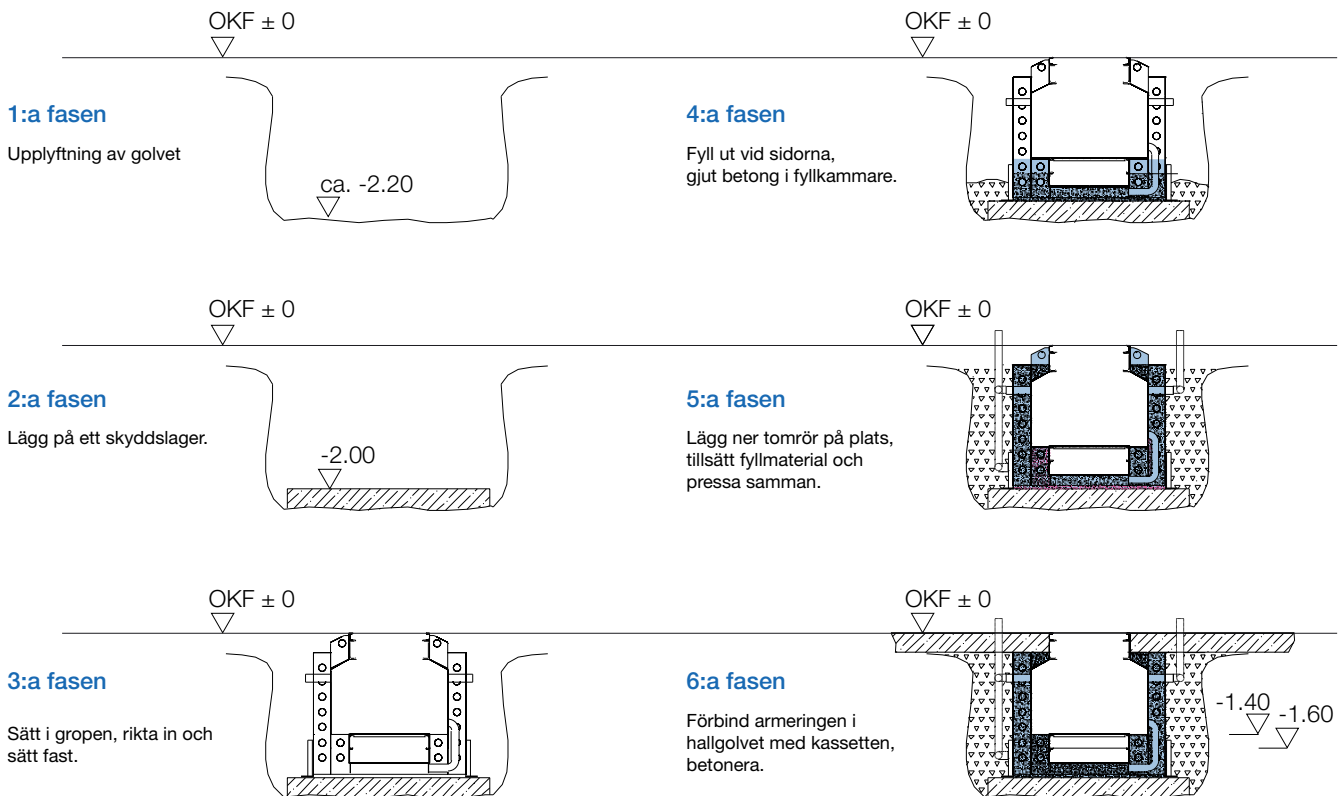

## Teknisk beskrivning:

Axellast: 20,0 t  
Ytlast: 60,0 t  
Trafiklast enligt SLW60, DIN1055 och 1072.

Längd: valbar upp till 40m  
Bredd: 1,02m i.L.  
Arbetsbredd: 1,62m i.L.  
Ståhöjd: 1,40/1,60/1,80

Alla anslutningar enligt planering för el. tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering. Gropvattenförförsel valbart med Gully eller pumpsump.

Dubbelgropar med installationsmöjlighet för skjutövertäckning, lyft, oljekar, stötningsbryggor, etc.

Komplett-tillbehör: svalbo, rullbromstestplats med gropsäkring, axelspelstestare, hjulgångstestare, lågspänningsanordning inklusive rördragning och kabeldragning inom färdigdel-montagegropen.

Olje- och syrabeständig innerbekädnad enligt RAL-Karte.

Idén -  
Lösningen -  
Helt enkelt bättre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG  
Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen  
Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29  
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de