



Färdig-montagegrop i fyllkammargutförande Miljögrop

Typ MSG 310-U

- Optimalt miljöskydd genom hermetiskt, integrerat avfallshanteringssystem – Främmande partiklar hindras i stor omfattning från att tränga in i marken.
- Fullständig integrering av alla test- och serviceaggregat.
- Hög mätnoggrannhet för axelinställning.
- Ingen extra montering behövs.
- Speciell monteringsmekanik ger en monteringstid på en dag per anläggning i befintliga hallar.
- Fackdrift enligt § 19 I WHG
- Tillstånd:
WHG § 19 i.l.g., BGR 157, UVV, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-certifierad byggtypstillstånd.
- ISO 9001 certifierad verkstad.
- På lång sikt är kvalitetsprodukter ett bättre val.

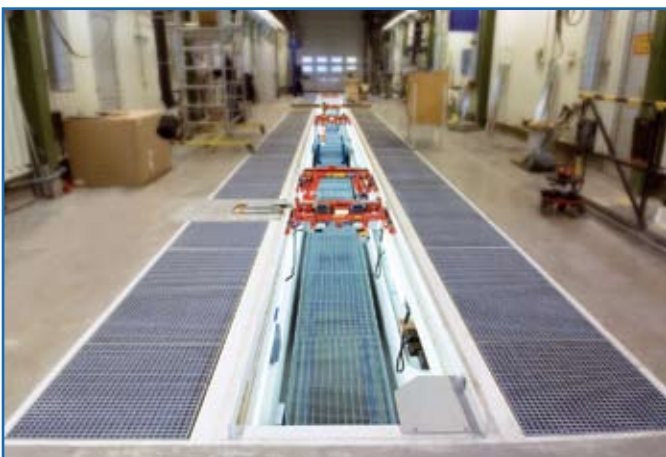

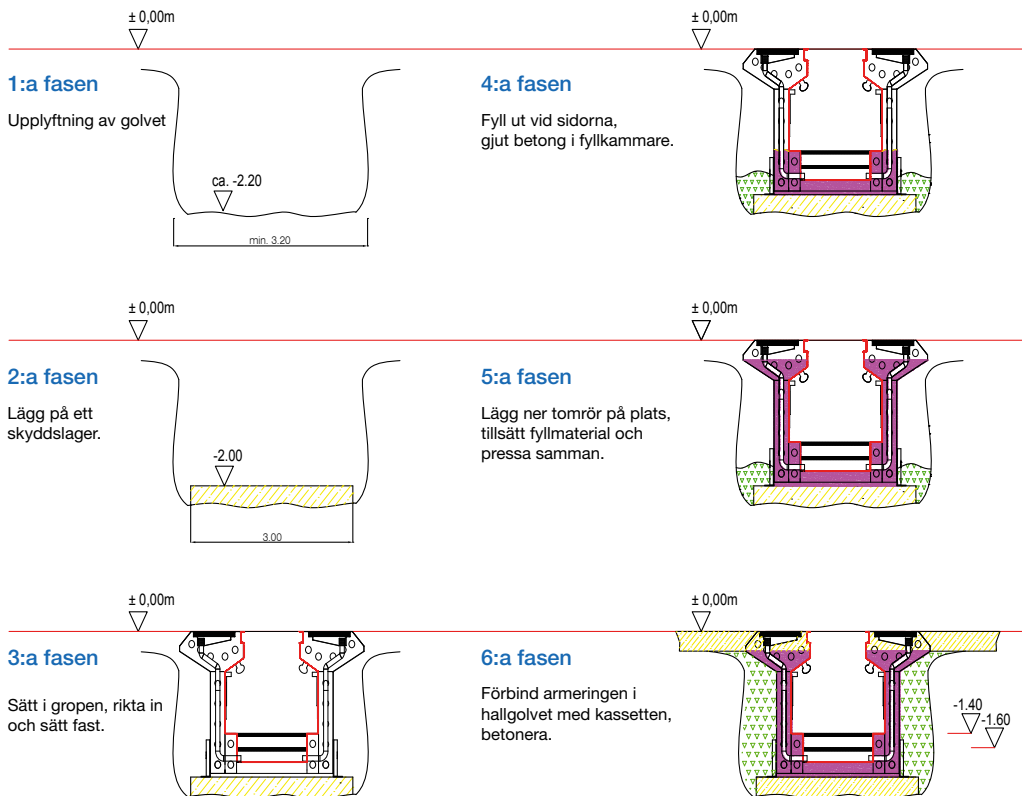

Teknisk beskrivning:

Axellast: 20,0 t
Ytlast: 60,0 t
Trafiklast enligt SLW60, DIN1055 och 1072.

Längd: valbar upp till 40m
Bredd inner: 1,02m i.L.
Bredd ytter: 3,10 m
Arbetsbredd: 1,62m i.L.
Ståhöjd: 1,40/1,60/1,80

Alla anslutningar enligt planering för el. tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering. Gropvattenförförsel valbart med Gully eller pumpsump. Dubbelgropar med installationsmöjlighet för skjutövertäckning, lyft, oljekar, stötningsbryggor, etc.

Komplett-tillbehör: t.ex. svalbo, belysning, tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering fettförsörjning inklusive rördragning och kabeldragning inom färdigdelsmontagegropen fram till hallens anslutningar. Olje- och syrabeständig innerbekädnad enligt RAL-Karte.

Idén -
Lösningen -
Helt enkelt bättre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG
Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de