


Prefabrikerert arbeidsgrav i fyll-kammer konstruksjon Sporvei / regionaltog / jernbane

Type MSG 400 Straba

- Prefabrikerert hel arbeidsgrav opp til 40 m lengde, fra 40 m lengde og mer.
- Selvbærende fyll-kammer-cellekonstruksjon med integrert forskaling og armering.
- Liten egenvekt.
- Tilbehør, komplett montert, utstyrt med rør- og kabelopplegg fra fabrikken.
- Ingen montering hos kunden.
Alle tilkoblinger ifølge helhetsplan.
- Montering i korteste tid gjennom spesiell montasjeteknikk.
- Fagbedrift etter § 19 I WHG
- Tillatelser:
WHG § 19 i.l.g., BGR 157, UWV, VBG, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-sertifisert typegodkjenning.
- ISO 9001 sertifisert produksjonsanlegg.
- Kvalitetsprodukter er det beste valget på lang sikt.



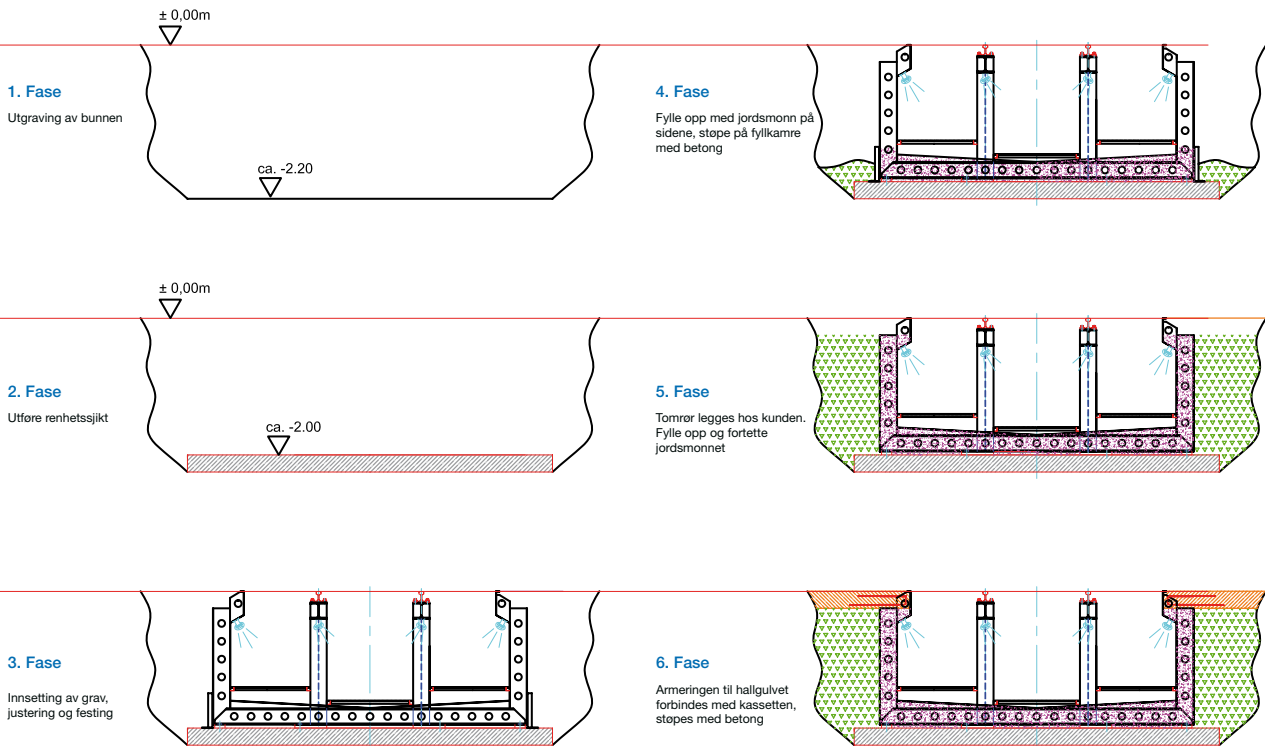

Teknisk beskrivelse:

Lengde: valgfri
Bredde innvendig: 4,20m i.l.
Bredde utvendig: 4,70m i.l.
Hodehøyde: 1,40 / 1,60 / 1,80 valgfri
Sporbredde: 1,0 / 1,435 valgfri

Rullende belastning i henhold til UIC 71 last modell for vertikal jernbanelast.

Alle tilkoblinger ifølge plan for strømforsyning, trykkluft, avluft, oljetilførsel og -fjerning.

Vannavløp grav alternativ over avløp eller pumpekum.

Dobbeltgravramme med mulighet for installasjon for skyvbar avdekning, løfter, oljepanne, bærebjelke osv.

Komplett tilbehør: f.eks. nisje for utstyr, belysning, trykkluft, avluft, oljetilførsel og -fjerning, rør- og kabelopplegg i den prefabrikerte arbeidsgraven.

Olje- og syrebestandig belegg innvendig, fargevalg etter RAL-fargekart.

Ideen -
Løsningen -
Rett og slett
bedre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG
Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
Tlf.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de