


## Färdig-montagegrop i fyllkammарbyggutförande Spårväg / Lokaltåg / Tåg

### Typ MSG 400 Straba

- Endels färdig-montagegrop upp till 40 m längd och mer.
- Självbärande fyllkammар-bikupe-byggutförande med integrerat skal och armering.
- Liten egenvikt.
- Tillbehör komplett monterade i fabrik, med rördragning och ladningar.
- Inget montage på byggnadsplatsen. Alla anslutningar enligt totalplanen.
- Kort inbyggnadstid genom speciell montage-teknologi.
- Fackdrift enligt § 19 I WHG
- Tillstånd:  
WHG § 19 i.l.g., BGR 157, UVV, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-certifierad byggtypstillstånd.
- ISO 9001 certifierad verkstad.
- På lång sikt är kvalitetsprodukter ett bättre val.



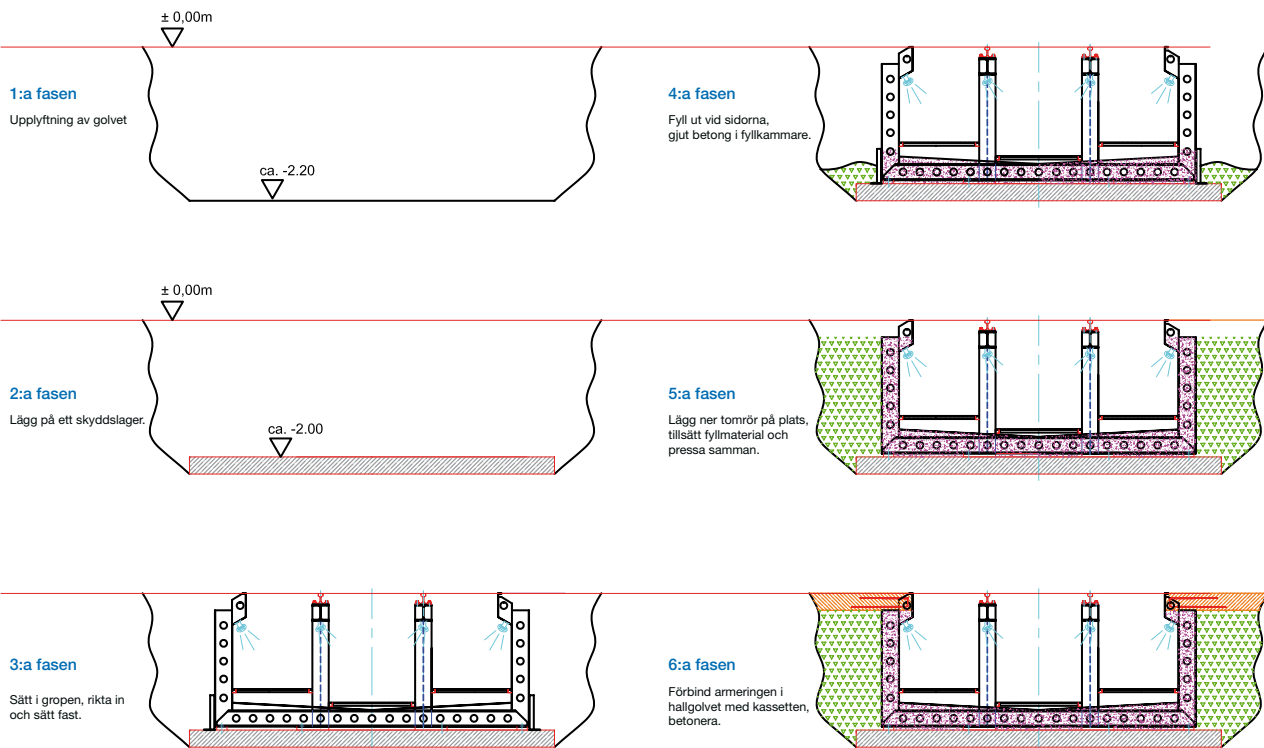

## Teknisk beskrivning:

Längd: valbar  
Bredd inner: 4,20m i.L.  
Bredd ytter: 4,70m i.L.  
Ståhöjd: 1,40/1,60/1,80 valbar  
Spårbredd: 1,0/1,435 valbar

Trafiklast enligt järnvägslastbild UIC 71.

Alla anslutningar enligt planering för el. tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering. Gropvattenförförsel valbart med Gully eller pumpsump. Dubbelgropar med installationsmöjlighet för skjutövertäckning, lyft, oljekar, stötningsbryggor, etc.

Komplett-tillbehör: t.ex. svalbo, belysning, tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering inklusive rördragning och kabeldragning inom färdigdels-montagegropen.

Olje- och syrabeständig innerbekädnad enligt RAL-Karte.

Idén -  
Lösningen -  
Helt enkelt bättre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG  
Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen  
Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29  
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de