



Fertigteil-Montagegrube in Füllkammerbauweise Wartungsgrube für LKW/Bus

Typ MSG 102 W

- Einteilige Fertigteil-Montagegrube bis 40 m Länge und mehr.
- Selbsttragende Füllkammer-Waben-Bauweise mit integrierter Schalung und Bewehrung.
- Geringes Eigengewicht.
- Zubehör komplett werkseitig montiert, verrohrt und verdrahtet.
- Keine Montage auf der Baustelle.
Alle Anschlüsse gemäß Gesamtplanung.
- Einbauzeit in vorhandenen Hallen durch spezielle Montagetechnologie in max. 5 Stunden je Anlage.
- Fachbetrieb nach § 19 I WHG
- Zulassungen:
WHG § 19 i.l.g., BGI 594, BGV-A1, ASR, Ex-RL-BGR 104, BGR 157, UVV, VBG, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-zertifizierte Bauartzulassung.
- ISO 9001 zertifizierte Fertigungsstätte.
- Qualitätsprodukte sind auf Dauer die bessere Entscheidung.

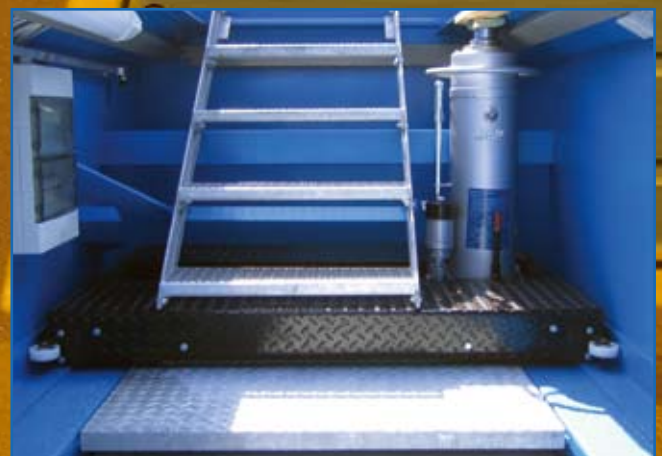

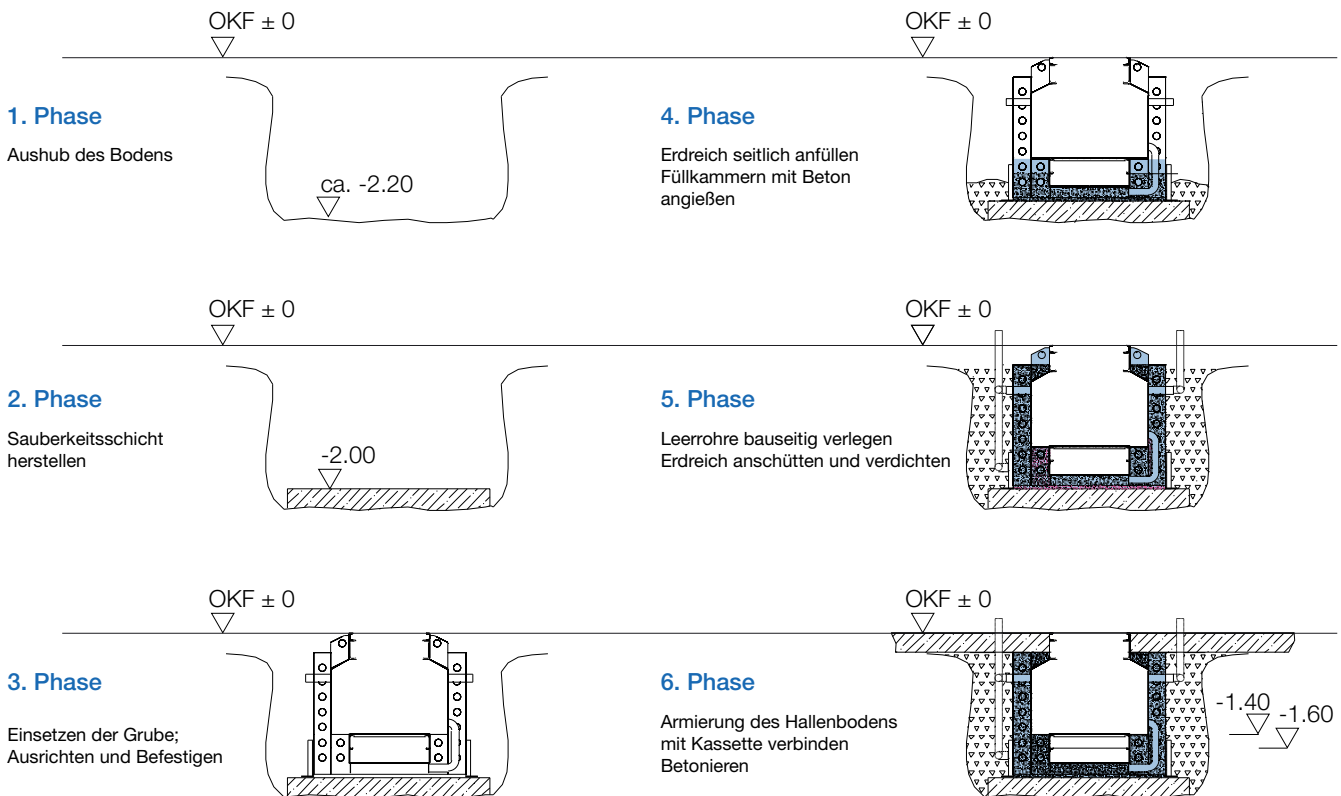

Technische Beschreibung:

Achslast: 20,0 t
 Flächenlast: 60,0 t
 Verkehrslast gemäß SLW60, DIN1055 und 1072.

Länge: wahlweise bis 40m
 Breite innen: 1,02m i.L.
 Arbeitsbreite: 1,62m i.L.
 Stehhöhe: 1,40/1,60/1,80

Alle Anschlüsse gemäß Planung für Elektro, Druckluft, Abluft, Ölver- und -entsorgung. Grubenwasserentsorgung wahlweise über Gully oder Pumpensumpf. Doppelgrubenrahmen mit Installationsmöglichkeit für Schiebeabdeckung, Heber, Ölwanne, Abstützbrücken etc.

Komplettzubehör: z.B. Schwalbennest, Beleuchtung, Druckluft, Abluft, Ölver- und entsorgung, einschließlich Verrohren und Verdrahten innerhalb der Fertigteil-Montagegrube bis Ausgangsstutzen zum Hausanschluß. Öl- und säurebeständige Innenbeschichtung nach RAL-Karte.

**Die Idee -
 Die Lösung -
 Einfach besser!**

Hans Balzer GmbH & Co. KG
 Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
 Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
 info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de