



Færdiglement-monteringsgrav i dobbeltkammer-konstruktion

Servicegrav til lastbil / Bus

Typ MSG 102 W

- Færdiglement-monteringsgrav i en del op til 40 m længde og mere.
- Selvbærende dobbeltkammer-cellekonstruktion med integreret forskalning og armering.
- Lav egenvægt.
- Tilbehør, færdigmonteret på fabrikken, med rør og el.
- Ingen montage på byggepladsen.
Alle tilslutninger i henhold til den overordnede planlægning.
- Monteringstid i eksisterende haller pga. særlig montageteknik maks. 5 timer pr. anlæg.
- Specialvirksomhed iht tyske § 19 I WHG
- Certificeringer: WHG § 19 i.l.g., BGI 594, BGV-A1, ASR, Ex-RL-BGR 104, BGR 157, UVV, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-certificeret typegodkendelse.
- ISO 9001 certificeret produktionssted.
- Kvalitetsprodukter er det bedste valg i det lange løb.

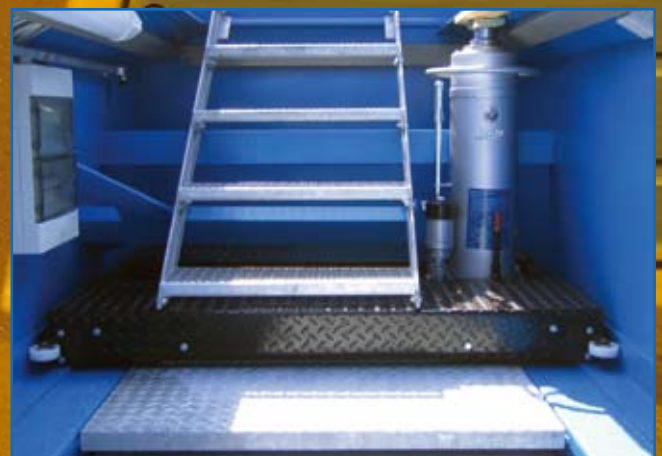

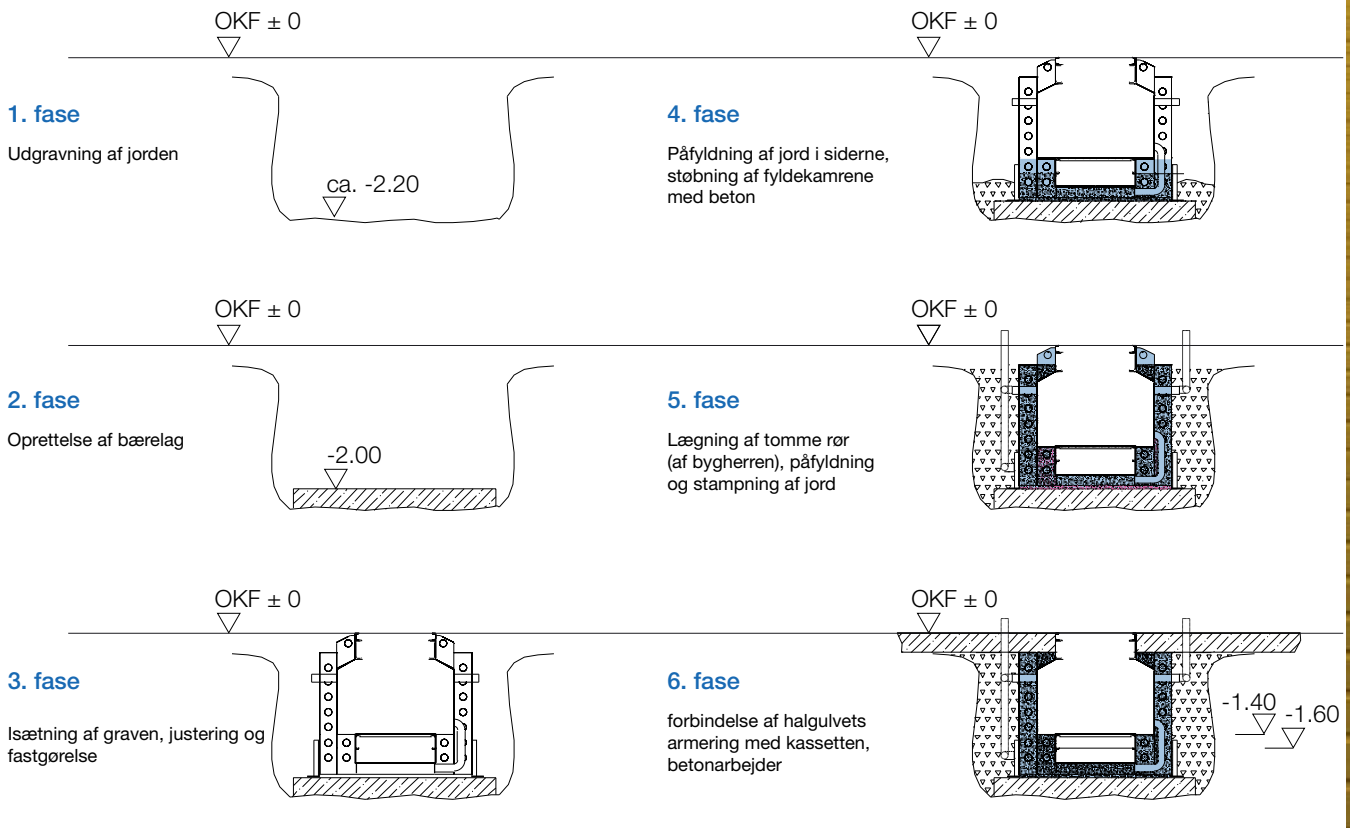

Teknisk beskrivelse:

Aksellast: 20,0 t
Areallast: 60,0 t
Trafiklast iht.SLW60, DIN1055 og 1072.

Længde: valgfri op til 40m
Bredde indvendig: 1,02m i.l.
Arbejdsbredde: 1,62m i.l.
Ståhøjde: 1,40/1,60/1,80

Alle tilslutninger iht. planlægning til el, trykluft, afluft, olieforsyning og bortledning.

Gravvandaflledning enten via gulv afløb eller pumpeump.

Dobbeltgravramme med installationsmulighed for glidedæk, lift, oliekar, støttebroer el. lign.

Kompletttilbehør: f. eks. svalerede, belysning, trykluft, afluft, olieforsyning- og bortledning, inkl. rør og el i færdigelement monteringsgraven til udgangsstuds til eksisterende tilslutning.

Olie- og syrefast indvendig overflade iht. RAL-kort.

Ideen- Løsningen - Bare bedre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG
Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
Tlf.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de