



Prefabrikert arbeidsgrav i fyll-kammer konstruksjon Vedlikeholdsgrav for lastebil / buss

Type MSG 102 W

- Prefabrikert hel arbeidsgrav opp til 40 m lengde, fra 40 m lengde og mer.
- Selvbærende fyll-kammer-cellekonstruksjon med integrert forskaling og armering.
- Liten egenvekt.
- Tilbehør, komplett montert, utstyrt med rør- og kabelopplegg fra fabrikken.
- Ingen montering hos kunden.
Alle tilkoblinger ifølge helhetsplan.
- Ved hjelp av spesiell montasjeteknikk, er monteringstiden maks. 5 timer per anlegg i eksisterende haller.
- Fagbedrift etter § 19 I WHG
- Tillatelser:
WHG § 19 i.l.g., BGR 157, UWV, VBG, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-sertifisert typegodkjenning.
- ISO 9001 sertifisert produksjonsanlegg.
- Kvalitetsprodukter er det beste valget på lang sikt.

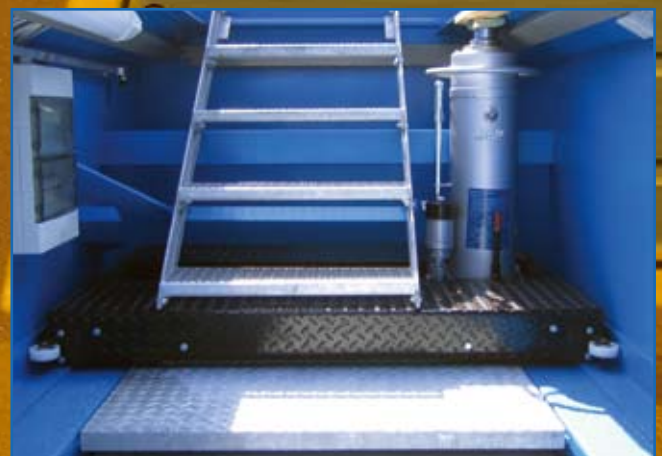

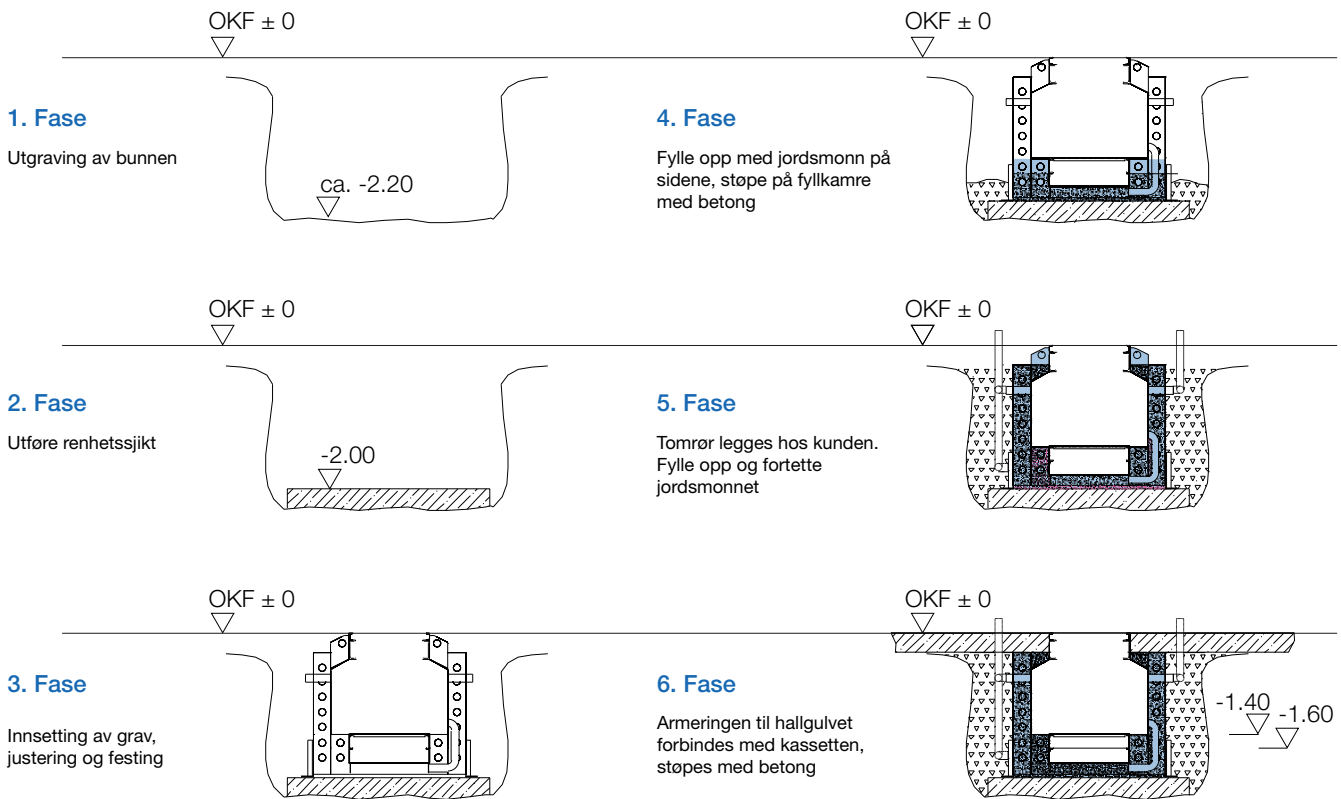

Teknisk beskrivelse:

Aksellast: 20,0 t
 Flatelast: 60,0 t
 Rullende belastning i henhold til SLW60, DIN1055 og 1072.
 Lengde: valgfri opp til 40m
 Bredder innvendig: 1,02m i.l.
 Arbeidsbredde: 1,62m i.l.
 Hodehøyde: 1,40/1,60/1,80

Alle tilkoblinger ifølge plan for strømforsyning, trykkluft, avluft, oljetilførsel og -fjerning.
 Vannavløp grav alternativ over avløp eller pumpekum.
 Dobbelgravramme med mulighet for installasjon av skyvbar avdekning, løfter, oljepanne, bærebjelke osv.
 Komplette tilbehør: f.eks. nisje for utstyr, belysning, trykkluft, avluft, oljetilførsel og -fjerning, inklusive rør- og kabelopplegg i den prefabrikerte arbeidsgraven til utgangsstussen på hustilkoplingen.

Olje- og syrebestandig belegg innvendig, fargevalg etter RAL-fargekart.

Ideen - Løsningen - Rett og slett bedre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG
 Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
 Tlf.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
 info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de