



Färdig-montagegrop i fyllkammарbyggutförande Underhållsgrop för lastbil / buss

Typ MSG 102 W

- Endels färdig-montagegrop upp till 40 m längd och mer.
- Självbärande fyllkammар-bikupe-byggutförande med integrerat skal och armering.
- Liten egenvikt.
- Tillbehör komplett monterade i fabrik, med rördragning och ledningar.
- Inget montage på byggnadsplatsen. Alla anslutningar enligt totalplanen.
- Speciell monteringssteknologi ger enmonteringstid på max. fem timmar per anläggning i befintliga hallar.
- Fackdrift enligt § 19 I WHG
- Tillstånd:
WHG§ 19i.l.g., BGR157, UW, VBG, VbF, Betr. Si. Ve., TÜV-certifierad byggtypstillstånd.
- ISO 9001 certifierad verkstad.
- På lång sikt är kvalitetsprodukter ett bättre val.

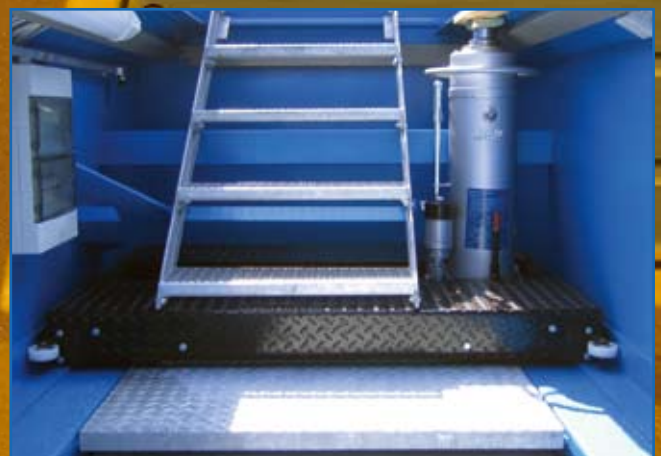

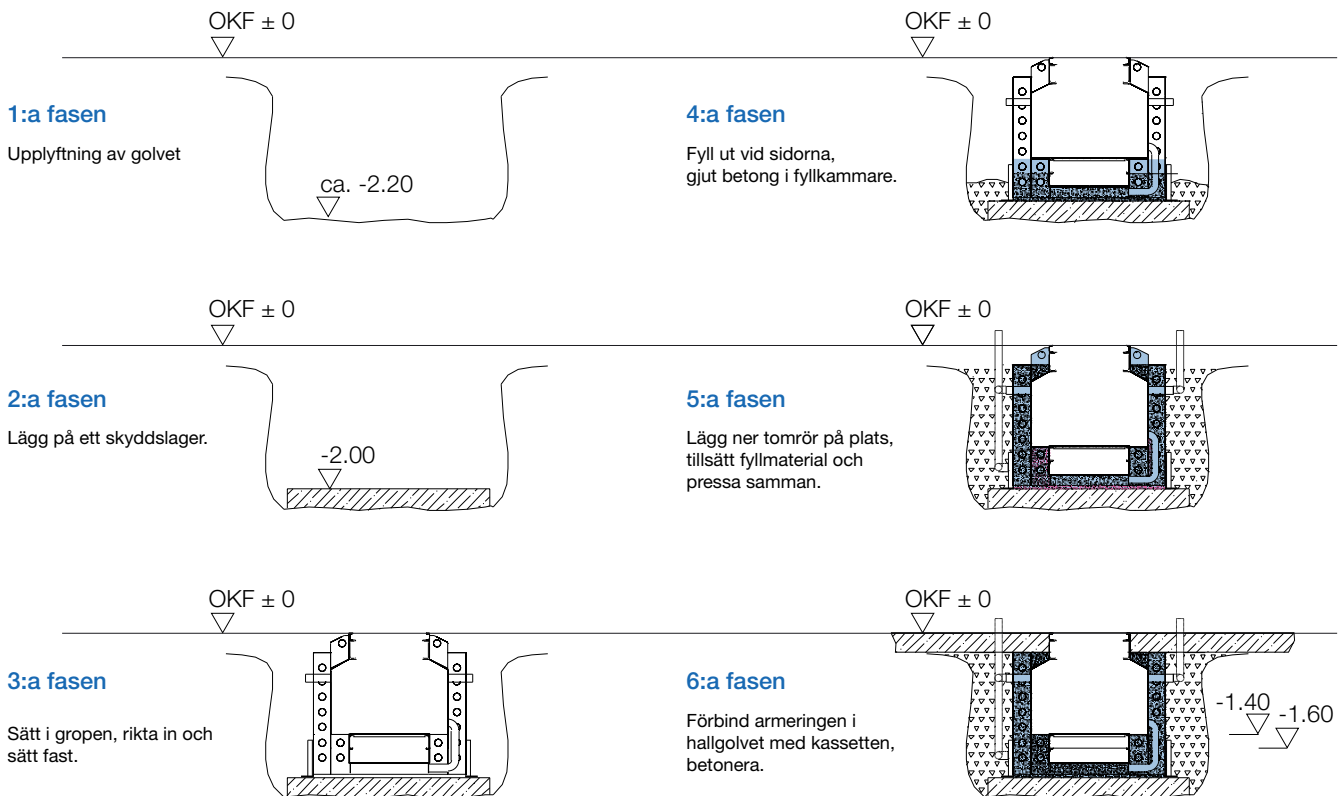

Teknisk beskrivning:

Axellast: 20,0 t
 Ytlast: 60,0 t
 Trafiklast enligt SLW60, DIN1055 och 1072.

Längd: valbar upp till 40m
 Bredd inner: 1,02m i.L.
 Arbetsbredd: 1,62m i.L.
 Ståhöjd: 1,40/1,60/1,80

Alla anslutningar enligt planering för el. tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering. Gropvattenförförsel valbart med Gully eller pumpsump. Dubbelgropar med installationsmöjlighet för skjutövertäckning, lyft, oljekar, stötningsbryggor, etc.

Komplett-tillbehör: t.ex. svalbo, belysning, tryckluft, frånluft, oljetillförsel och olje avfallshantering fettförsörjning inklusive rördragning och kabeldragning inom färdigdelsmontagegropen fram till hallens anslutningar. Olje- och syrabeständig innerbekädnad enligt RAL-Karte.

Idén -
 Lösningen -
 Helt enkelt bättre!

Hans Balzer GmbH & Co. KG
 Zeissweg 9 - D-87700 Memmingen
 Tel.: +49 8331 / 99041-0 - Fax: +49 8331 / 99041-29
 info@balzer-mm.de - www.balzer-mm.de